



DATASHEET

CY-XVR7216-RS

Grabador fivebrid de 16+8 canales

XVR7216-RS



- Permite conectar cámaras HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS
- Grabación de 16 canales por BNC + 8 canales IP o 16 si son todos IP
- Ancho de banda disponible: entrada 40Mbps, salida 80Mbps
- Soporta formatos de video H.264 y H.265
- Soporta video de hasta 8 Mpx de resolución
- Soporta 2 discos rígidos SATA de hasta 12 TB
- Permite visualizar y grabar canales de otras marcas por protocolo ONVIF
- Salidas de video: 1 HDMI + VGA
- Actualización de firmware de NVR y de cámaras (sólo Cygnus) a través de Cloud Upgrade con un click
- Enlace P2P para visualización a través de APP para celular


Introducción

Nuevo grabador híbrido que nos permitirá adaptar nuestro nuevo sistema de cámaras IP a un sistema analógico HD existente de distintas normas de codificación, pudiendo así mantener canales existentes y haciendo una mejora en el sistema en etapas.


Especificaciones

Modelo	XVR7216-RS
Canales de entrada	16 + 8 canales
Entrada analógica	AHD: 8Mpx@15fps (ch 1 al 4) / 5Mpx@20fps / 4Mpx@30fps / 3Mpx@30fps (ch 1 al 4) / 1080p@30fps / 720p@60fps TVI: 8Mpx@15fps (ch 1 al 4) / 5Mpx@20fps / 4Mpx@30fps / 3Mpx@30fps (ch 1 al 4) / 1080p@30fps / 720p@60fps CVI: 8Mpx@15fps (ch 1 al 4) / 4Mpx@30fps / 1080p@30fps / 720p@60fps CVBS
Entrada de audio	1 canal, RCA
Ancho de banda	Entrada: 40 Mbps / Salida: 80 Mbps
Usuarios remotos	128
Protocolos	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Salidas de video	HDMI/VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz BNC: salida CVBS
Resolución de grabación	8Mpx lite / 5Mpx lite / 4Mpx lite / 3Mpx / 1080p / 960H / 720p / 4CIF / CIF
Salida de audio	1 canal, RCA
Reproducción sincronizada	Hasta 16 canales
Formato de decodificación	H.265 y H.264
Resolución de vista en vivo y de reproducción	12Mpx/8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Capacidad de decoding	2x4K / 2x6Mpx / 3x5Mpx / 4x4Mpx / 6x3Mpx@25fps / 8x1080p / 16x720p
Grabación en disco rígido	2 interfaces para discos SATA de hasta 12 TB
Interfaz de red	1 x RJ-45 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet interfaz
Interfaz USB	Panel trasero: 1xUSB 3.0, Panel delantero: 1xUSB 2.0
Interfaz Serie	RS485
Fuente de alimentación	12VDC – Consumo menor a 12W (sin disco)
Condiciones de trabajo	-10°C a + 55°C / Humedad Relativa < 90% RH (sin condensación)
Dimensiones	380 x 315 x 49 mm
Peso	Menor a 1.9 kg (sin disco)

Dimensiones

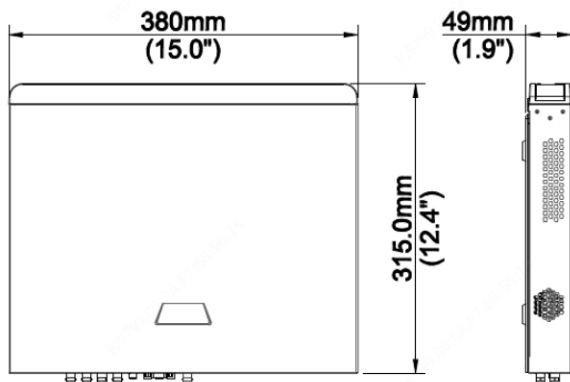

Dimensiones

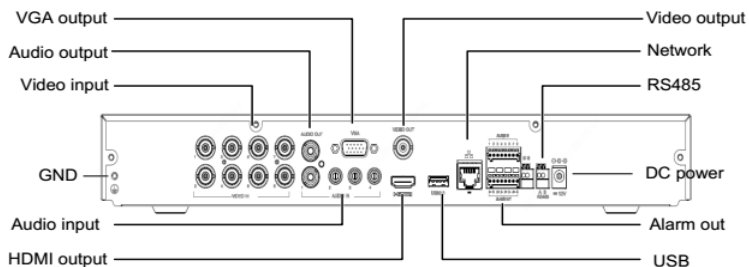

Para más información sobre Cygnus Electronics visite: www.cygnus.la - Cygnus Electronics y su respectivo logo son marcas registradas de Cygnus Electronics y/o sus afiliados en la Argentina y otros países. Cualquier marca de terceros mencionada es propiedad de sus respectivos dueños.

Impreso en Argentina

