

Cerradura Inteligente

Manual de Usuario



KY-100



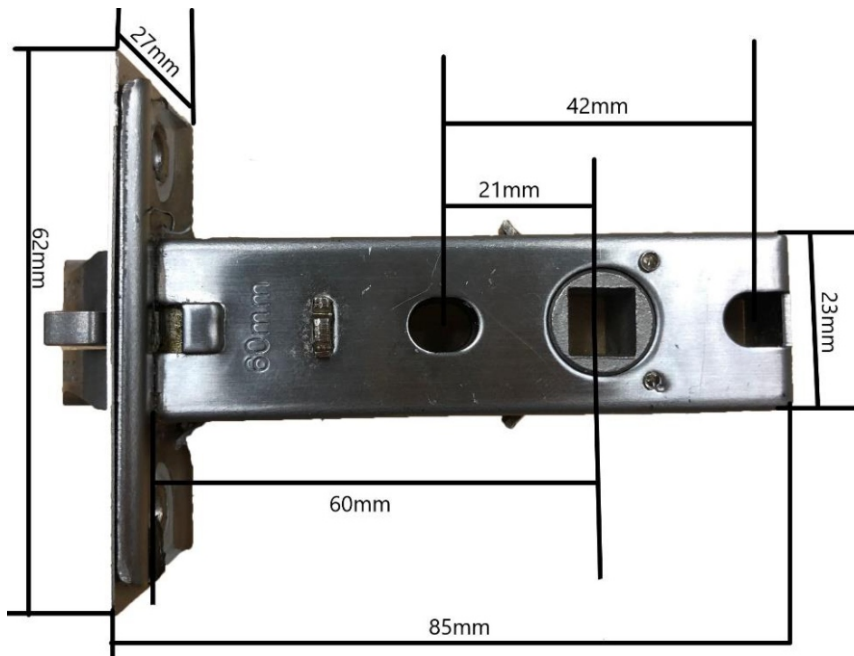
Atención Especial:

1. Mantener llaves mecánicas fuera, en caso de que las llaves bloqueen las puertas.
2. Cargue la batería cuando surja la alerta de bajo voltaje.
3. Lea con cuidado este manual antes de realizar la instalación y guárdelo para futuras referencias.





1. Estructura de la Cerradura



Muesca



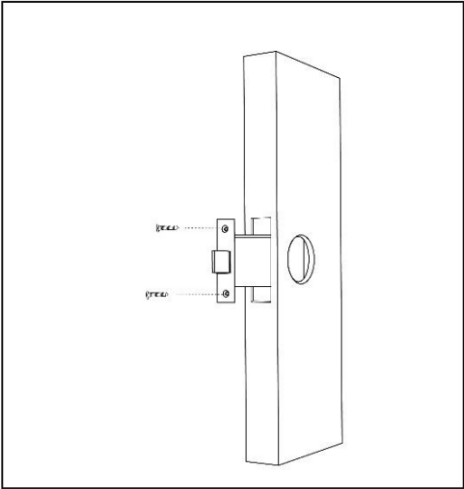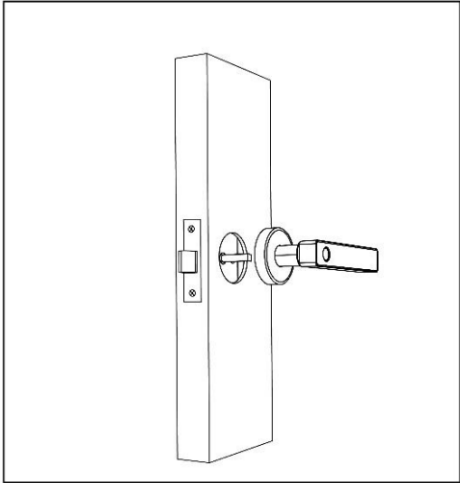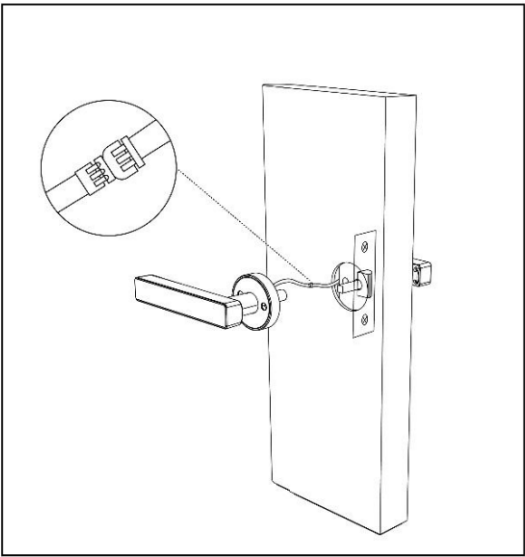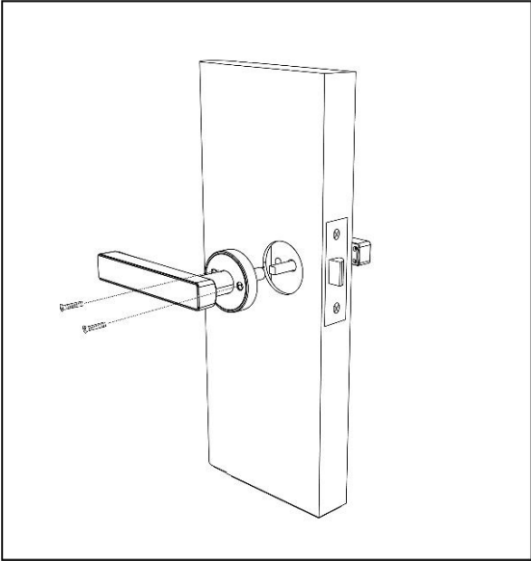
3. Instalación

Paso 1 Instalar Muesca	Paso 2 Instalar panel frontal
<p data-bbox="156 405 240 434">Paso 1</p> 	<p data-bbox="719 405 804 434">Paso 2</p> 
Paso 3 Instalar panel trasero	Paso 4 Completar instalación
<p data-bbox="156 1207 240 1236">Paso 3</p> 	<p data-bbox="719 1207 804 1236">Paso 4</p> 

3. Especificaciones

Apropiado para Modelos	N20
Materiales	Aleación de Zinc
Tamaño de la Cerradura	Manija: 148*27mm Base: 68mm
Modo de Desbloqueo	Huella Dactilar Llave Mecánica Bluetooth/Gateway(ocional)
Color	Negro Plateado
Aplicable a Puertas	Puertas de Madera
Grosor de Puerta Aplicable	30-80mm
Vida Útil de Batería	Soporta 3,000 operaciones de bloqueo y desbloqueo
Temperatura de uso	-25°C-60°C
Humedad de Trabajo	20%-90%
Capacidad de Datos	200pcs huellas dactilares
Sensor de Huellas Dactilares	Sensor Semiconductor
Tasa de Falso Rechazo de Huellas Dactilares	<0.01%
Tasa de Falsa Aceptación de Huellas Dactilares	<0.00003%

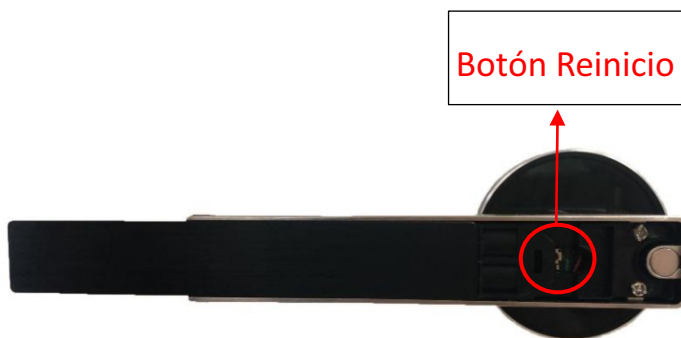Inicialización de Sistema



Abra la tapa del panel negro de la manija, mantenga el botón “reinicio” por 5s, y la inicialización estará completa.

Si quiere eliminar la cerradura, deberá pulsar “reinicio” hasta que se encienda una luz azul.

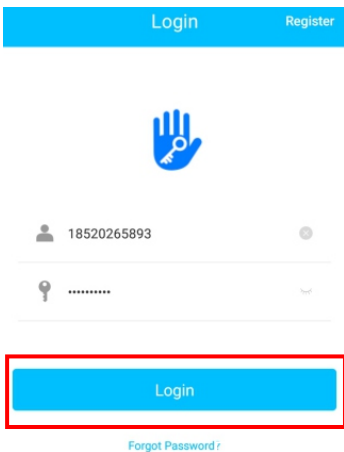
4. Guía de Usuario

4.1 Registro




● Conecte la cerradura al celular


- 1) Para celular con Android, escanee el código QR de arriba.
- 2) Para celulares con Apple, busque “TTlock” en la App Store.
- 3) Registre una cuenta nueva (número de celular o email) o ingrese con una existente.
- 4) Toque la pantalla de bloque, pulse “+ Add Lock”
- 5) Las cerraduras cercanas aparecerán en la pantalla del celular, pulse “+”
- 6) Renombrar la cerradura
- 7) La cerradura se agregó correctamente




1-1

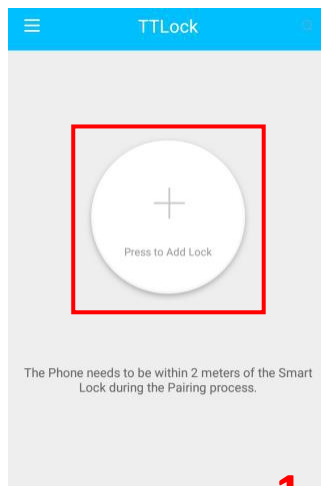

1-2

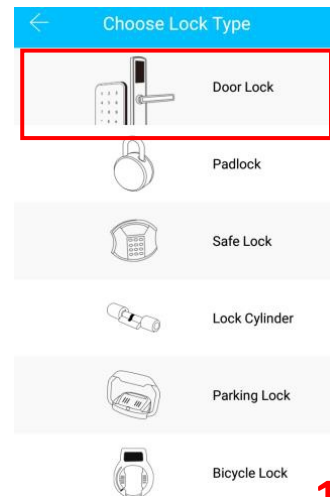


1-3

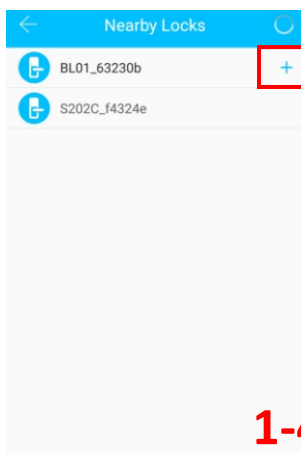

1-4






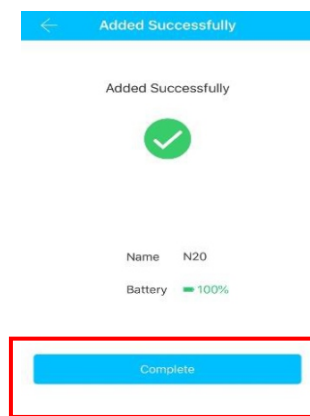
1-5



1-6


4.2.5 Registro de Desbloques

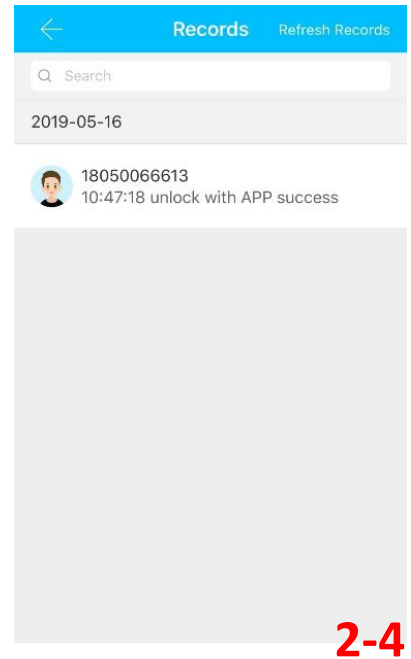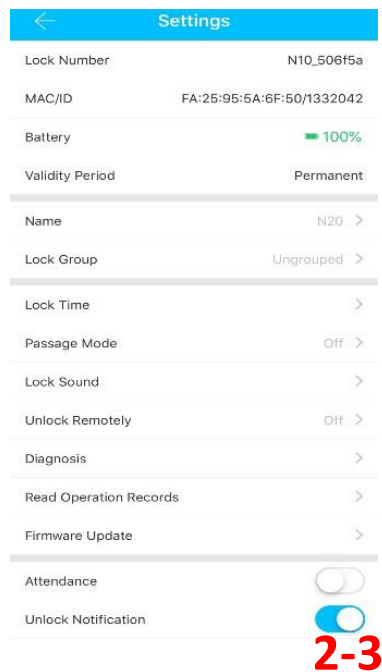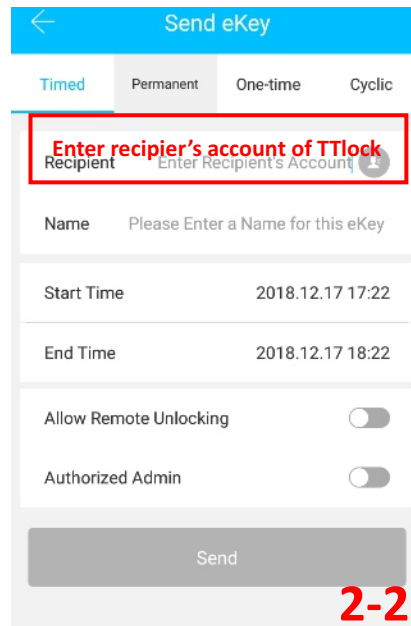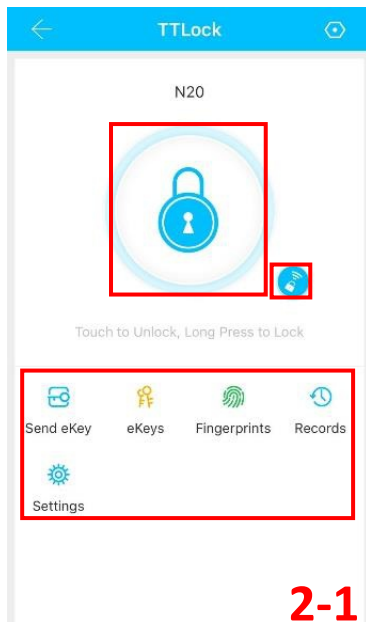Pulse "  " como se ve en 2-1 → puede consultar el registro de desbloques como ve en 2-4




4.2 Desbloqueo (Desbloqueo de Administrador)


4.2.1 Desbloqueo por Bluetooth

Una vez conectado el celular con la cerradura, pulse "  " como muestra la figura 2-1 para desbloquear. (dentro del rango de 5m de la cerradura)



4.2.2 Desbloqueo por control remoto (opcional)

Una vez que el celular y la cerradura estén conectadas a la gateway, pulse "  " como muestra la figura 2-1 para desbloquear. Puede desbloquearlo desde donde sea mientras esté conectado a la red. (Para saber cómo conectar el gateway a su celular, vea el punto 4.3)

5.2.3 Autorización remota Bluetooth

Pulse "  " como se ve en la figura 2-1, puede enviar una señal eKey a otros usuarios de TTlock para autorizar el desbloqueo (el receptor debe tener la app y una cuenta) → Ingrese la cuenta de TTlock del receptor, establezca un nombre y tiempo efectivo de eKey como se ve en la figura 2-2 → Send (enviar) → La cuenta del receptor tiene permiso para desbloquear por bluetooth.

4.2.4 Desbloqueo por Huella Dactilar

Pulse "  " como se ve en 2-1 → Pulse "  " → Agregar huella dactilar → establezca el nombre y el tiempo efectivo de la huella dactilar → Start → Ponga su dedo en el sensor y siga las instrucciones → Agregar huella OK → Ponga su huella dactilar en el sensor para desbloquear.

Método de desbloqueo por huella dactilar

Ponga su dedo en el lector de huella dactilar para desbloquear

Operación exitosa : oirá un "bip" y se encenderá una luz azul

Operación fallida se oirán dos "bips" y se encenderá una luz roja

4.3 Establecer la conexión entre el celular y el gateway (opcional)

Estado de Luces



Cuando el gateway esté encendido:



La luz parpadeará entre rojo y azul:
Modo Stand-By, listo para emparejar




Luz azul: Modo de trabajo




Luz roja: Falla de red

Emparejar Gateway con la APP


1 Activar la APP




2 Pulsar "☰"




3 Seleccionar [Gateway]



4 Seleccionar [G2]



5 Conecte el gateway y la alimentación, cuando la luz parpadee entre rojo y azul



6 Pulse "+"












7 Agregar Gateway 8 Seleccionar la red e ingresar la contraseña



9 Añadido completo

⚠ Nota: Si no se conecta, apáguelo y vuelva a intentarlo

5. Lista del Paquete

Imagen				
Nombre	Panel Frontal	Panel Trasero	Manual de Usuario	Muesca
Cantidad	1	1	1	1
Imagen				
Nombre	Abrepuertas	Caja de Abrepuertas	Tornillo 01	Tornillo 02
Cantidad	1	1	2	2
Imagen				
Nombre	Tornillo de tracción opuesta			
Cantidad	2			