



Portero intercomunicador IP/SIP apto exterior y anti vandálico

E21A

Ideal para uso en oficinas, consultorios, hogares y puntos de emergencia fácil de instalar y configurar

Descripción

El versátil E21A funciona como estación de emergencia con audio, basado en SIP abierto, es capaz de resistir ambientes hostiles al aire libre y vandalismo, gracias a su rendimiento y estructura robusta. Diseñado para proteger su entrada o espacios públicos, que con su avanzada técnica de comunicación permite intercomunicarnos de inmediato.

Escenarios de aplicación

- ✓ Dispositivo para ingreso a edificios, centros médicos, salas u oficinas privadas, residencias, puestos de emergencia en ascensores, metro bus, escuelas, con accionamientos remotos.
- ✓ Funcionamiento bajo IP-PBX en el sitio o alojada y modo de comunicación por IP directa.
- ✓ Compatibilidad y fácil integración con PBX basadas en SIP estándar.
- ✓ Entrada de sitio remoto a través de internet.

Especificaciones

Generales

- 🔗 2 cuentas SIP
- 🔗 Calidad de audio premium
- 🔗 Accionamiento remoto de interruptores
- 🔗 Integración con todas las plataformas que adoptan SIP estándar
- 🔗 Botón de pánico, para llamada directa
- 🔗 Gestión y mantenimiento a través de web server
- 🔗 Reproduce en voz su IP
- 🔗 SIP / ONVIF / PoE / IP65



Características SIP

- ☞ SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- ☞ Línea: 2 Cuentas SIP

Características de entrada

- ☞ Botón DSS de marcación rápida para llamada directa
- ☞ Botón de reinicio incorporado

Características de audio

- ☞ Micrófono incorporado con clasificación IP67
- ☞ Altavoz 2W con clasificación IP66
- ☞ Códec: G.711a, G.711μ, G.722, G.729 y LPCM
- ☞ Calidad de voz: 7kHz
- ☞ Cancelación acústica de eco (CAE)
- ☞ Detección de actividad de voz
- ☞ Generador de ruido Confort
- ☞ Max. Ajuste del tiempo de llamada

Características de red

- ☞ Doble puerto RJ45 Ethernet 10/100 Mbps
- ☞ Configuración IP: estática / DHCP
- ☞ VLAN: 802.1Q
- ☞ NTP para ajustes de horario por red


Características de gestión y operación

- ☞ Auto-provisioning vía FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP /TR069/SNMP
- ☞ Gestión a través de portal web / Actualización de firmware
- ☞ Backup de configuración para exportar e importar

Características físicas

- ☞ Botón de marcado rápido para llamada directa
- ☞ Indicación de estado de llamada: 1 LED RGB
- ☞ Entradas de alarma: 2
- ☞ Relé de salida (puertas): 2
- ☞ Micrófono: -40dB
- ☞ Altavoz: 8Ω / 1.5W
- ☞ Relés controlados individualmente por tonos DTMF
- ☞ Consumo de energía: entrada 12V DC, <12W
- ☞ Material del cuerpo: Panel frontal acero inoxidable de grado 316
- ☞ Temperatura de funcionamiento: -20° a 55° C
- ☞ Instalación: Montaje empotrado
- ☞ Dimensiones: PCB-130x65mm, con caja de embutir -210x120x61mm

Aplicaciones de oficina y residencial

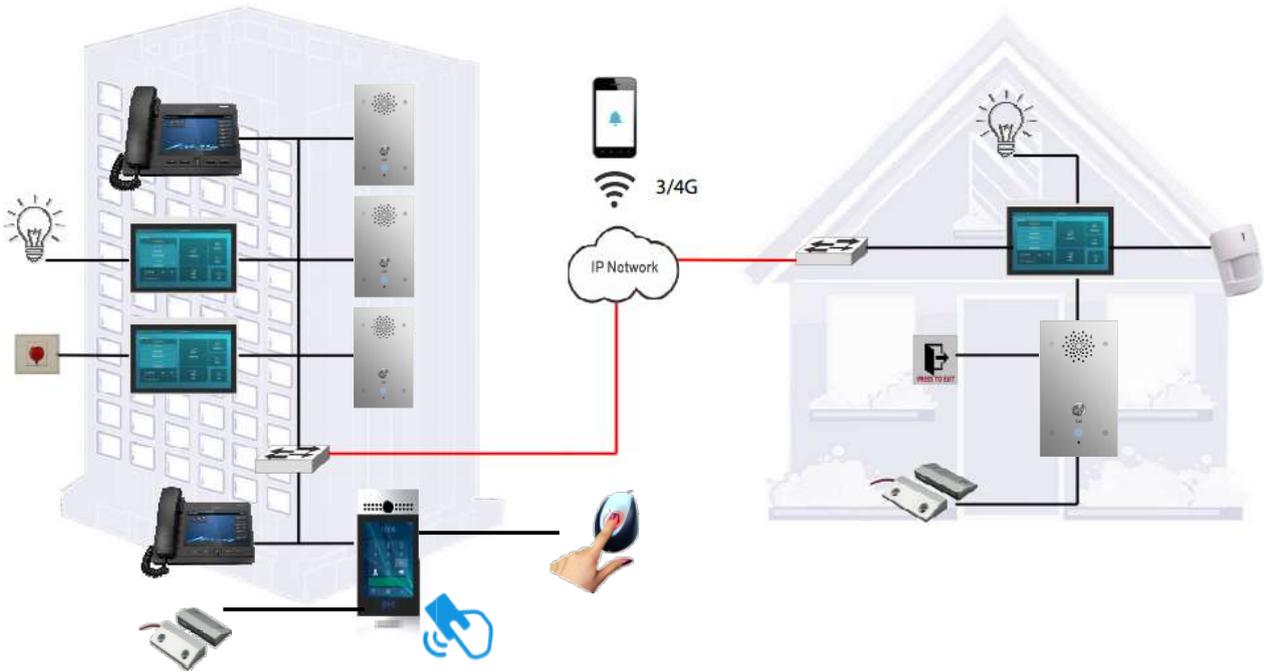

Estaciones de emergencias



Para más información sobre Cygnus Electronics visite: www.cygnus.la – Cygnus Electronics y su respectivo logo son marcas registradas de Cygnus Electronics y /o sus afiliados en la Argentina y otros países. Cualquier marca de terceros mencionada es propiedad de sus respectivos dueños.