
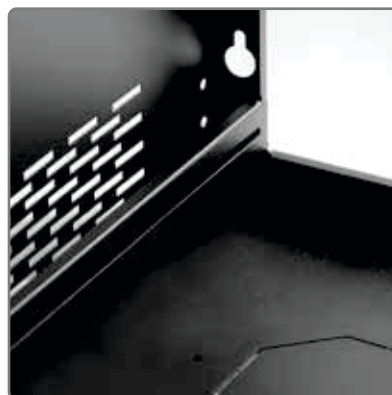


Rack mural 19"

4U / 6U / 8U / 10U / 12U / 15U

420 / 500 / 620 Profundidad

**Carga Estática
120 KG.**

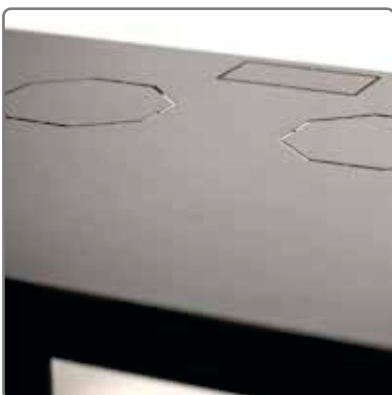

**PRODUCTO DISEÑADO
BAJO NORMA EIA-310 D.**
UTILIZADO
ESPECÍFICAMENTE PARA
PEQUEÑAS INSTALACIONES
DE CABLEADO DE COBRE
FIBRA Y NETWORKING.

Estructura:

Posee una estructura única y soldada, construida en lámina de acero SAE 1010 DD de 0.90 mm (4U al 10U) y 1,25 mm (12U al 15U) de espesor.

Laterales:

Sus partes laterales están ventiladas logrando de esta manera una circulación de aire adecuada para la instalación de activos.

Guías:

Sus guías de montaje son roscadas en métrica 5, cincadas y construidas en lámina de acero SAE 1010 1.65 mm de espesor. Se presentan dos por gabinete y son móviles en profundidad.

Puerta:


Puerta delantera con vidrio translúcido fabricada en SAE 1010 DD de 1.65 mm de espesor. Su cierre es frontal de media vuelta.

Pintura:

El material es expuesto a un tratamiento de fosfatizados para luego ser pintado mediante pintura electroestática en polvo.

Presentación STD

NEGRO

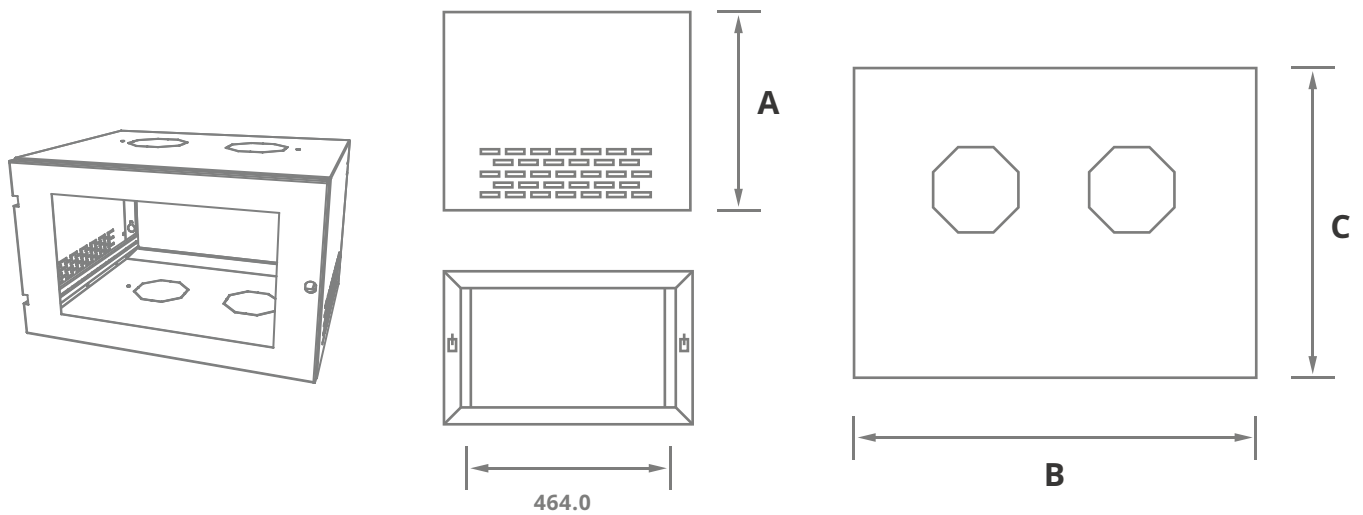

MODELO	ALTURA . A		ANCHO . B		PROFUNDIDAD . C	
	Util	Total	Util	Total	Util	Total
OR110405010N000 vertical	19"	570,00	4U	261,10	400	420
OR110605010N000	6U	350,00	19"	570,00	460	500
OR110805010N000	8U	438,90	19"	570,00	460	500
OR111005010N000	10U	527,80	19"	570,00	460	500
OR111205010N000	12U	616,70	19"	570,00	460	500
OR111505010N000	15U	751,00	19"	570,00	460	500
OR111206010N000	12U	616,70	19"	570,00	570	620
OR111506010N000	15U	751,00	19"	570,00	570	620

Medidas en milímetros